

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

Wired Microphones
Super 55

SUPER 55

DELUXE VOCAL MICROPHONE

MICROPHONE VOCAL DE LUXE

DELUXE-GESANGSMIKROFON

MICROFONO PER USO VOCALE DELUXE

MICRÓFONO VOCAL DE LUJO

ВОКАЛЬНЫЙ МИКРОФОН-ЛЮКС

デラックス・ボーカル・マイクロホン

딜럭스 보컬 마이크

豪华版人声话筒



Super 55

The Shure Super 55 Deluxe Vocal Microphone combines the vintage design of the original with a stunning upgrade in audio performance. The Super 55 features the signature chrome-plated die-cast body, redesigned name plate, striking blue foam windscreen, and a smooth frequency response for natural vocals.

The Super 55 is a high-output, dynamic vocal microphone designed for stage and studio. The supercardioid polar pattern ensures high gain before feedback, maximum isolation from other sound sources, and minimum off-axis tone coloration.

Performers and music enthusiasts will appreciate the timeless style and cultural significance of the Super 55. This microphone is ideal for stage, studio recording, podcasting, and other sound applications where a stand-mounted microphone with a classic look is desirable.

FEATURES

- Uniform supercardioid pick-up pattern for maximum gain before feedback and excellent rejection of off-axis sound
- Tailored frequency response specifically shaped for natural sounding vocals and speech.
- Chrome die-cast metal construction and mechanical design resists wear and abuse
- Classic appearance, modern performance
- Shock mounted cartridge minimizes stand transmitted noise, ensures quiet operation
- Self-tensioning swivel mount permits tilting through 45 degrees forward and 80 degrees backward
- Shure quality, ruggedness and reliability
- Includes zippered storage bag

Le microphone vocal de luxe Shure Super 55 combine le design distinctif du modèle 55 original avec une nette amélioration de la performance audio. Le Super 55 est équipé d'un corps moulé sous pression chromé caractéristique, d'une plaque d'identification remodelée, d'une mousse pare-vent d'un bleu saisissant, et offre une réponse en fréquence douce pour un rendu vocal naturel.

Le Super 55 est un microphone vocal dynamique à niveau de sortie élevé conçu autant pour la scène que pour le studio. Le diagramme polaire supercardioïde assure un gain élevé avant Larsen, un isolement maximum des autres sources sonores, et un minimum de coloration de la tonalité hors axe.

Les interprètes autant que les amateurs de musique apprécieront le style intemporel et la symbolique culturelle du Super 55. Ce microphone est idéal pour la scène, l'enregistrement en studio, le podcasting, ou toute autre application où un microphone sur pied au look classique est souhaitable.

CARACTÉRISTIQUES

- Diagramme de captage supercardioïde uniforme pour assurer un gain maximum avant Larsen et un excellent rejet des sons hors axe
- Réponse en fréquence étudiée spécifiquement pour une reproduction naturelle des voix chantée et parlée
- Construction en métal moulé chromé et conception mécanique résistant à l'usure et aux mauvais traitements
- Aspect classique, performances modernes
- Capsule montée sur support antivibratoire minimisant les bruits transmis par le pied et assurant un fonctionnement silencieux
- Monture articulée autoserrante permettant une inclinaison à 45° vers l'avant et 80° vers l'arrière
- Qualité, robustesse et fiabilité propres à Shure
- Inclut un sac à glissière pour entreposage

Il microfono per uso vocale Shure Super 55 Deluxe combina l'aspetto vintage dell'originale con prestazioni audio straordinariamente aggiornate. Il modello Super 55 presenta corpo pressofuso in cromo, targhetta rinnovata, antivento in schiuma poliuretanica di colore blu elettrico e risposta in frequenza regolare per un aspetto naturale dei segnali vocali.

Il modello Super 55 è un microfono dinamico ad uscita elevata per uso vocale, studiato per applicazioni sul palcoscenico ed in studio. Il diagramma polare supercardioide consente un guadagno maggiore a monte della retroazione, massimo isolamento da altre sorgenti sonore e minima colorazione dei suoni fuori asse.

Musicisti ed appassionati di musica apprezzeranno lo stile senza tempo ed il significato culturale del modello Super 55. Questo microfono è ideale per il palcoscenico, la registrazione in studio, il podcasting ed altre applicazioni che richiedono l'uso di un microfono di aspetto classico montato su sostegno.

CARATTERISTICHE

- Diagramma di ricezione a supercardioide uniforme, che fornisce un guadagno elevato a monte della retroazione ed un'eccellente ricezione dei suoni fuori asse
- Risposta in frequenza modellata espressamente per ottenere un aspetto naturale dei segnali vocali e del parlato
- Struttura metallica pressofusa in cromo e design meccanico resistenti all'usura ed agli abusi
- Aspetto classico, prestazioni moderne
- Cartuccia con sostegno antivibrazioni per ridurre al minimo il rumore dovuto alle vibrazioni del sostegno e garantire la massima resa del suono
- Supporto girevole a tensionamento automatico che consente l'inclinazione fino a 45 gradi in avanti ed 80 gradi all'indietro
- Qualità, robustezza ed affidabilità Shure.
- Include una custodia con cerniera

SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES
TECHNISCHE DATEN

仕様
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
사양
规格

Type	Dynamic (moving coil)
Frequency Response	60 to 17,000 Hz
Polar Pattern	Supercardioid
Output Impedance	EIA rated at 150Ω (290Ω actual)
Sensitivity (at 1 kHz, open circuit voltage)	–53.0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polarity	Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3
Weight	Net: 0.656kg (1.45lb)
Case	Chrome-plated die casting

Typ	Dynamisch (Tauchspule)
Frequenzgang	60 to 17000 Hz
Richtcharakteristik	Superniere
Ausgangs impedanz	EIA-Zulassung bei 150Ω (290Ω Istwert)
Empfindlichkeit (bei 1 kHz, Leerlaufspannung)	–53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB Schalldruckpegel
Polarität	Positiver Druck an der Membran erzeugt positive Spannung an Pin 2 in Bezug auf Pin 3.
Gewicht	Netto: 0,656kg (1,345b)
Gehäuse	Verchromtes Druckgussgehäuse

Type	Dynamique (bobine mobile)
Réponse en fréquence	60 à 17.000 Hz
Courbe de directivité	Supercardiöïde
Impédance de sortie	Nominale EIA à 150Ω (290Ω réelle)
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	–53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polarité	Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3.
Poids	Net: 0,656kg (1,45lb)
Corps	Moulage chromé

Tipo	Dinámico (bobina móvil)
Respuesta de frecuencia	60 a 17.000 Hz
Patrón polar	Supercardiöide
Impedancia de salida	clasificado por EIA a 150Ω (290Ω real)
Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje en circuito abierto)	–53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polaridad	Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3
Peso	Neto: 0,656kg (1,45lb)
Estuche	Troquelada con chapado en cromo

CERTIFICATION

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 2004/108/EC. Meets Harmonized Standards EN55103-1:1996 and EN55103-2:1996, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

The Declaration of Conformity can be obtained from:

Authorized European representative:

Shure Europe GmbH

Headquarters Europe, Middle East & Africa

Department EMEA Approval

Wannenacker Str. 28

D-74078 Heilbronn, Germany

Phone: +49 7131 72 14 0

Fax: +49 7131 72 14 14

E-Mail: EMEAsupport@shure.de

HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive européenne CEM 2004/108/CE. Conforme aux normes harmonisées EN55103-1:1996 et EN55103-2:1996 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

La déclaration de conformité peut être obtenue de l'adresse suivante:

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH

Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique

Homologation EMEA

Wannenacker Str. 28

D-74078 Heilbronn, Germany

Phone: +49 7131 72 14 0

Fax: +49 7131 72 14 14

Email: EMEAsupport@shure.de

OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Conforme alle norme armonizzate EN55103-1:1996 ed EN55103-2:1996 per l'uso in ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2).

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta da:

Rappresentante europeo autorizzato:

Shure Europe GmbH

Sede per Europa, Medio Oriente e Africa

Approvazione EMEA

Wannenacker Str. 28

D-74078 Heilbronn, Germany

Phone: +49 7131 72 14 0

Fax: +49 7131 72 14 14

Email: EMEAsupport@shure.de

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям для нанесения маркировки CE.

Соответствует требованиям директивы 2004/108/ЕЕС по ЭМС.

Результаты соответствующих испытаний и рабочие характеристики отвечают требованиям европейского стандарта EN55103 (1996), части 1 и 2, для жилых районов (E1) и районов с легкой промышленностью (E2).

ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG. Entspricht den Anforderungen der harmonisierten Normen EN55103-1:1996 und EN55103-2:1996 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustrialgebiete (E2).

Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse erhältlich:

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:

Shure Europe GmbH

Headquarters Europe, Middle East & Africa

Abteilung: EMEA-Zulassung

Wannenacker Str. 28

D-74078 Heilbronn, Germany

Tel: +49 7131 72 14 0

Fax: +49 7131 72 14 14

Email: EMEAsupport@shure.de

CERTIFICACIONES

Califica para llevar la marca CE. Cumple con la directiva europea de EMC 2004/108/EC. Satisface las normas armonizadas EN55103-1:1996 y EN55103-2:1996 para entornos de uso residencial (E1) e industrial ligero (E2).

La declaración de conformidad se puede obtener de la siguiente dirección:

Representante autorizado en Europa:

Shure Europe GmbH

Casa matriz para Europa, Medio Oriente y Africa

Aprobación para región de EMEA

Wannenacker Str. 28

D-74078 Heilbronn, Germany

Phone: +49 7131 72 14 0

Fax: +49 7131 72 14 14

Email: EMEAsupport@shure.de

認 証

CEマーキングに適合。EMC指令2004/108/ECに適合。住宅（E1）および軽工業（E2）の環境に対し、欧州標準EN55103（1996年）パート1および2の該当するテストおよび性能基準に適合。

인증

CE 마크 획득. 유럽 EMC Directive 2004/108/EC를 준수합니다. 주거용 (E1)과 경공업용 (E2) 환경을 위한 유럽 표준 EN55103-1:1996과 EN55103-2:1996에 부합합니다.


认证

允许使用 CE 标志。符合 EMC 指导原则 2004/108/EC。符合欧盟标准 EN55103 (1996) 第 1 和 2 章中的相关测试标准和性能要求，能够用于住宅 (E1) 及轻工业 (E2) 环境。

ACCESSORIES AND PARTS
ACCESSOIRES ET PIÈCES
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
ACCESORIOS Y PIEZAS
ZUBEHÖRTEILE

アクセサリおよび交換部品
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ
액세서리와 부품
附件与备件

Optional Accessories		オプション・アクセサリ（別売）		Отдельно заказываемые принадлежности	
7.6 m (25 ft.) Cable (XLR-XLR)	C25J	7.6 m ケーブル (XLR-XLR)	C25J	Кабель 7,6 м (разъемы XLR-XLR)	C25J
Replacement Parts		交換部品		Сменные детали	
Replacement Cartridge Kit	R115S	交換用カートリッジ・キット	R115S	Картридж	R115S
Accesorios opcionales		Sonderzubehör		액세서리 선택 사양	
Cable (XLR-XLR) 7,6 m (25 pies)	C25J	Kabel (XLR-XLR), 7,6 m (25 ft.)	C25J	7.6 m (25 ft.) 케이블 (XLR-XLR)	C25J
Repuestos		Ersatzteile		교체 부품	
Cápsula	R115S	Kapsel	R115S	교체용 카트리지 키트	R115S
Accessoires en option		Accessori in opzione		可选配附件	
Câble de 7,6 m (25 pi), (XLR-XLR)	C25J	Cavo da 7,6 m (25 piedi), XLR-XLR	C25J	7.6 米（25 英尺）线缆 (XLR-XLR)	C25J
Pièces de rechange		Parti di ricambio		备件	
Capsule	R115S	Cartuccia	R115S	话筒头	R115S


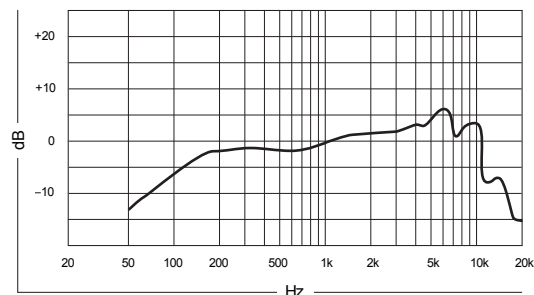


TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

COURBE DE REPOSE TYPIQUE - TYPISCHES FREQUENZVERHALTEN

RESPUESTA DE FRECUENCIA TIPICA - TIPICA RISPOSTA IN FREQUENZA - 周波数特性

ТИПИЧНАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - 주파수 응답 - 典型频率响应

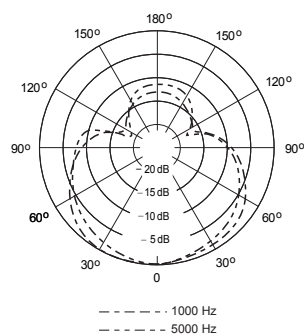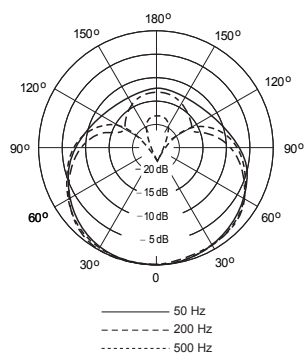


TYPICAL POLAR PATTERNS

COURBE DE DIRECTIVITE TYPIQUES - TYPISCHE POLARCHARAKTERISTIK - PATRONES

DE CAPTATION POLAR TÍPICOS - TÍPICÍ DIAGRAMMI POLARI - ТИПИЧНЫЕ ДИАГРАММЫ

НАПРАВЛЕННОСТИ - 指向特性パターン - 극성 패턴 - 典型指向性图样


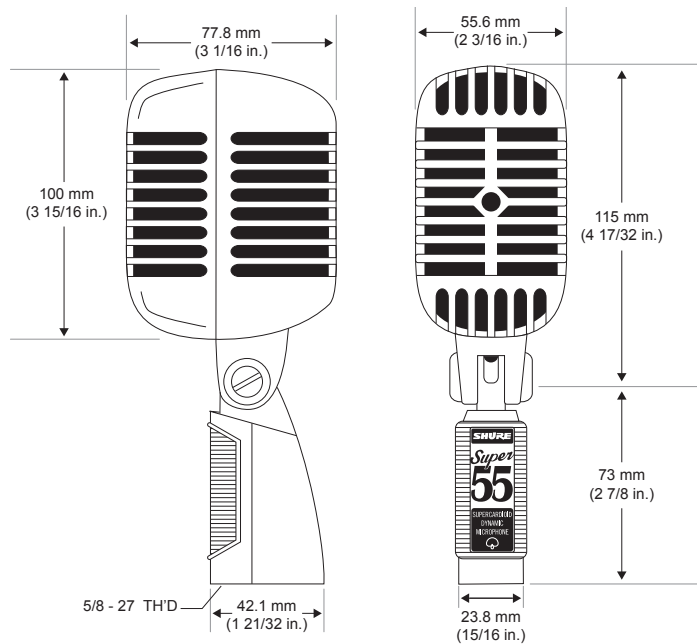





OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT - GESAMTABMESSUNGEN - DIMENSIONES TOTALI -

DIMENSIONI TOTALI - 寸法 - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - 整体尺寸 - 전체 크기

CARTRIDGE
CARTOUCHE
KAPSEL
CÁPSULA
CARTUCCIAE
カートリッジ
КАРТРИДЖ
카트리지
话筒头

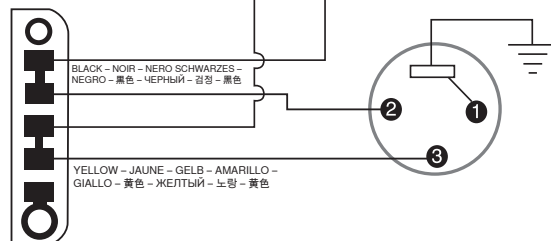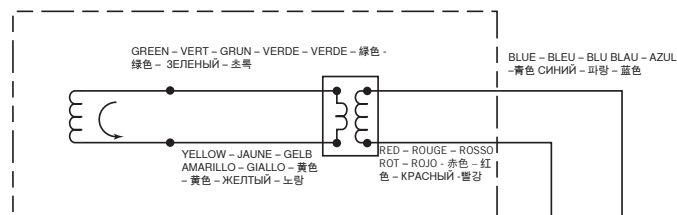





SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
United States, Canada, Latin America, Caribbean:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Phone: 847-600-2000
U.S. Fax: 847-600-1212
Intl Fax: 847-600-6446
Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Asia, Pacific:
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
États-Unis, Canada, Amérique latine, Caraïbes:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Téléphone : 847-600-2000
Télécopie aux États-Unis : 847-600-1212
Télécopie internationale : 847-600-6446
Europe, Moyen-Orient, Afrique:
Shure Europe GmbH, Téléphone : 49-7131-72140
Télécopie : 49-7131-721414
Asie, Pacifique:
Shure Asia Limited, Téléphone : 852-2893-4290
Télécopie : 852-2893-4055

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Caribe:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, EE.UU.
Teléfono: 847-600-2000 (dentro de los EE.UU.)
Fax: 847-600-1212
Fax internacional: 847-600-6446
Europa, Medio Oriente, Africa:
Shure Europe GmbH, teléfono: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Asia, Pacífico:
Shure Asia Limited, teléfono: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
Stati Uniti, Canada, America latina, Caraibi:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Numero telefonico: 847-600-2000
Fax U.S.A.: 847-600-1212
Fax internazionale: 847-600-6446
Europa, Medio Oriente, Africa:
Shure Europe GmbH, numero telefonico: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Asia, Pacifico:
Shure Asia Limited, numero telefonico: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055